

## CMYK

- C-100 / M-95 / Y-5 / K-0
- C-96 / M-0 / Y-31 / K-2
- C-0 / M-0 / Y-0 / K-50
- C-0 / M-100 / Y-100 / K-0
- C-0 / M-0 / Y-0 / K-100

## PANTONE

- 2746 C
- 320 C
- COOL GRAY 8
- 185 C
- PROCESS BLACK

## FOLYO (ORECAL 641/651 SERİSİ)



- 049
- 054
- GÜMÜŞ GRİ 090
- 031
- 070

## RAL - K7

- 5002
- 5018
- 9022
- 3020
- 9005

## NOTLAR

- A. İşaret direkleri boru hattının uygun noktasına montajlanır.
- B. Etiket yüzü, akış istikametine bakar.

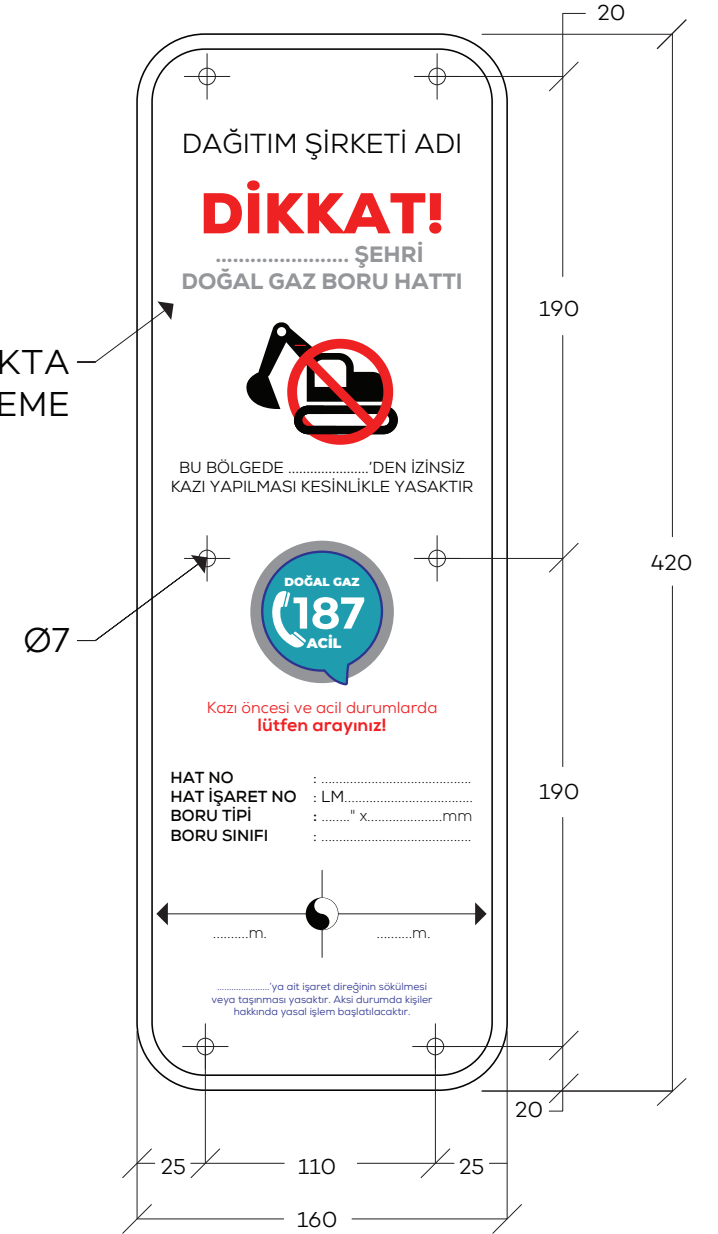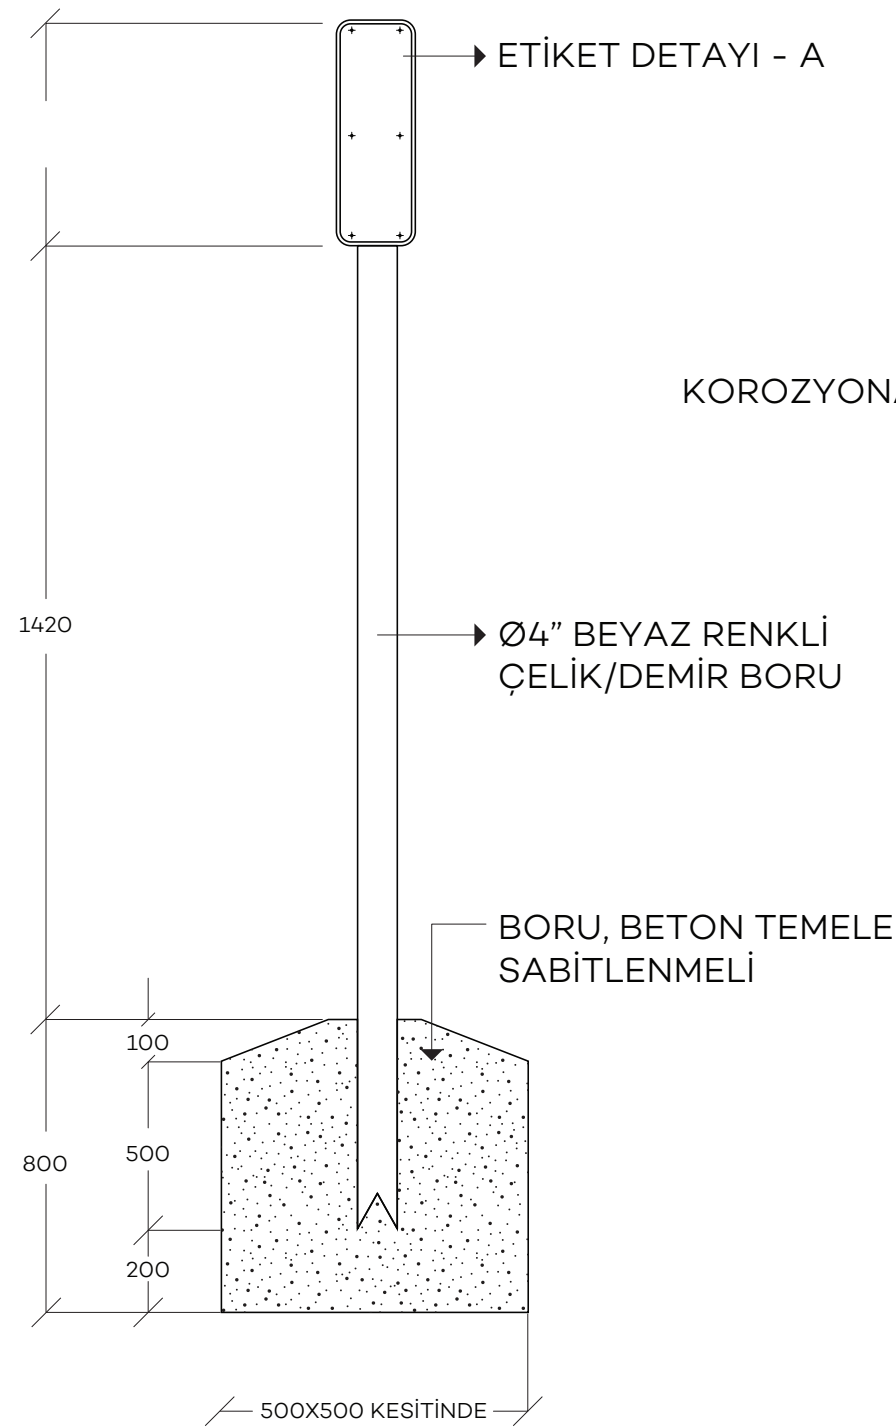

ETİKET DETAYI - A

## CMYK

- C-100 / M-95 / Y-5 / K-0
- C-96 / M-0 / Y-31 / K-2
- C-0 / M-0 / Y-0 / K-50
- C-0 / M-0 / Y-0 / K-100
- C-0 / M-5 / Y-97 / K-0

## PANTONE

- 320 C
- 803 C
- 2746 C
- PROCESS BLACK
- COOL GRAY 8

## FOLYO (ORECAL 641/651 SERİSİ)

- 049
- 054
- GÜMÜŞ GRİ 090
- 070
- 025

## RAL - K7

- 5018
- 5002
- 1018
- 9022
- 9005

## NOTLAR

- İşaret direğinin ön ve arka yüzünde gri veya kırmızı renkte, 70 x 70 ölçüsünde reflektör kullanılır.
- İşaret direği; en az 10 mm. kalınlığında, plastik malzemeden ve sarı renkte tasarlanır.
- Direk üzerindeki tüm metin, sayı, logo ve renkler çift taraflı tasarlanır.
- Metin ve sayılar siyah renkte olur.

